



Дилер
ИП Сысолятин С.С.
г. Екатеринбург Ул. Студенческая 6
Офис ул. Боровая, 24
Тел: +7 343 288 53 62; + 7 912 2379000
Hogerled.ru; e-mail: info@hogerled.ru

Пояснительная записка

№	Наименование Действующее оборудование	Задача	Наименование аналога	документация	Кол-во
1	ИО-5000	замена на 400Вт	FG 100 44LED 400W	ТУ 576771-2017	15 шт.
2	ГО40-500-01	замена на 200Вт	FG 100 36LED 200W	ТУ 576771-2017	15шт
3	ГО40-1000-01	замена на 300Вт	FG 100 36LED 300W	ТУ 576771-2017	6шт
4	700Вт	замена на 100Вт	FD 111 220W	ТУ 576771-2017	24шт
5	250Вт	замена на 80Вт	FD 111 100W	ТУ 576771-2017	37шт
6	РО-700	замена на 200 Вт	FG 84 200W	ТУ 576771-2017	10шт
7	ЛПО 01-2*40	замена на 2x18Вт	FI 135 18LED 0,3A 36W	ТУ 576771-2017	150шт



FAROS



Светильник FG 100 44LED 400W



Потребляемая мощность

400 Вт



Общий световой поток

53950 Lm



Степень защиты

IP 65

Технические характеристики

Артикул	FG 100 44LED 400W
Вторичная оптика	Есть
Мощность, Вт	400
Световой поток, лм	53950 *
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 5000
Угол раскрытия, градус	25/60
Вес, кг	5,42
Индекс цветопередачи	≥70
Степень защиты	IP65
Блок аварийного питания	Нет
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Варианты цвета корпуса	Черный

Материал корпуса: анодированный алюминий

Температурный диапазон: от -40 С до +60 С

Тип подвеса: крепление при помощи поворотного кронштейна

Область применения: освещение производственных и складских помещений, торговых залов, АЗС, парковок

Срок службы светильника: не менее 50 000 ч

Размеры светильника: 440 мм х 195 (330) мм х 338 мм

*световой поток указан с линзой 60°, световой поток с другими линзами уточняйте у менеджеров:



Дилер

ИП Сысолятин С.С.

г. Екатеринбург Ул. Студенческая 6

Офис ул. Боровая, 24

Тел: +7 343 288 53 62; + 7 912 2379000

Hogerled.ru; e-mail: info@hogerled.ru

Светильник FG 100 36LED 200W



Потребляемая мощность

200 Вт



Общий световой поток

27250 Lm



Степень защиты

IP 65

Технические характеристики

Артикул	FG 100 36LED 200W
Мощность, Вт	200
Световой поток, лм	27250 *
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 5000
Угол раскрытия, градус	25/60
Вес, кг	2,93
Индекс цветопередачи	≥70
Степень защиты	IP65
Блок аварийного питания	Нет
Класс защиты от поражения эл. Током	I
Варианты цвета корпуса	По RAL
Варианты рассеивателя	Вторичная оптика

* световой поток указан с линзой 60°, световой поток с другими линзами уточняйте у менеджеров:

Материал корпуса: анодированный алюминий

Температурный диапазон: от -40 С до +60 С

Тип подвеса: крепление при помощи поворотного кронштейна

Область применения: освещение производственных и складских помещений, торговых залов, АЗС, парковок

Срок службы светильника: не менее 50 000 ч

Размеры светильника: 221 мм х 175 (263) мм х 338 мм



Дилер

ИП Сысолятин С.С.

г. Екатеринбург Ул. Студенческая 6

Офис ул. Боровая, 24

Тел: +7 343 288 53 62; + 7 912 2379000

Hogerled.ru; e-mail: info@hogerled.ru

Светильник FG 100 36LED 300W

Технические характеристики



Потребляемая мощность

300 Вт



Общий световой поток

40400 Lm



Степень защиты

IP 65

Артикул	FG 100 36LED 300W
Вторичная оптика:	Есть
Мощность, Вт:	300
Световой поток, лм:	40400 *
Цветовая температура, К:	3000 / 4000 / 5000
Угол раскрытия, градус:	25/60
Вес, кг:	4,1
Индекс цветопередачи:	≥70
Степень защиты:	IP65
Блок аварийного питания:	Нет
Класс защиты от поражения эл. током:	I
Цвета корпуса:	Черный
Варианты рассеивателя:	полиметилметакрилат

Материал корпуса: анодированный алюминий

Температурный диапазон: от -40 С до +60 С

Тип подвеса: крепление при помощи поворотного кронштейна

Область применения: освещение производственных и складских помещений, торговых залов, АЗС, парковок

Срок службы светильника: не менее 50 000 ч

Размеры светильника: 330 мм x 200 (310) мм x 338 мм

* световой поток указан с линзой 60°, световой поток с другими линзами уточняйте у менеджеров:



Дилер

ИП Сысолятин С.С.

г. Екатеринбург Ул. Студенческая 6

Офис ул. Боровая, 24

Тел: +7 343 288 53 62; + 7 912 2379000

Hogerled.ru; e-mail: info@hogerled.ru

Светильник FD 111 220W

Технические характеристики



Потребляемая мощность

220 Вт



Общий световой поток

28800 Lm



Степень защиты

IP 65

Артикул	FD 111 220W
Вторичная оптика:	Есть
Материал:	Алюминий
Мощность, Вт:	220
Световой поток, лм:	28800
Цветовая температура, К:	3000 / 4000 / 5000
Диаметр D, мм:	400
Высота L, мм:	230
Вес, кг:	5,2
Индекс цветопередачи:	≥80
Степень защиты:	IP65
Блок аварийного питания:	Нет
Класс защиты от поражения эл. током:	I
Варианты цвета корпуса:	Белый / Черный
Варианты рассеивателя:	Вторичная оптика

Материал корпуса: алюминий

Температурный диапазон: от -40 С до +60 С

Тип подвеса: на тросовые подвесы / рым-болт / карабин

Область применения: Освещение производственных помещений, складских, торговых, спортивных объектов и территорий

Срок службы светильника: не менее 50 000 ч.

Размер светильника: диаметр 400 мм, высота 204 мм



Дилер

ИП Сысолятин С.С.

г. Екатеринбург Ул. Студенческая 6

Офис ул. Боровая, 24

Тел: +7 343 288 53 62; + 7 912 2379000

Hogerled.ru; e-mail: info@hogerled.ru

Светильник FD 111 100W

Технические характеристики

Артикул	FD 111 100W
Вторичная оптика:	Есть
Материал:	Алюминий
Мощность, Вт:	100
Световой поток, лм:	12500
Цветовая температура, К:	2700-6500
Диаметр D, мм:	260
Высота L, мм:	185
Вес, кг:	2,5
Индекс цветопередачи:	≥80
Степень защиты:	IP65
Блок аварийного питания:	Нет
Класс защиты от поражения эл. током:	I
Варианты цвета корпуса:	По RAL
Варианты рассеивателя:	Вторичная оптика



Потребляемая мощность

100 Вт



Общий световой поток

12 500 Lm



Степень защиты

IP 65

Материал корпуса: алюминий

Материал корпуса: алюминий

Температурный диапазон: от -40 С до +60 С

Тип подвеса: на тросовые подвесы / рым-болт / карабин

Область применения: Освещение производственных помещений, складских, торговых, спортивных объектов и территорий


Срок службы светильника: не менее 50 000 ч.

Размер светильника: диаметр 260 мм, высота 178 мм

Вес: 2,5 кг



FAROS

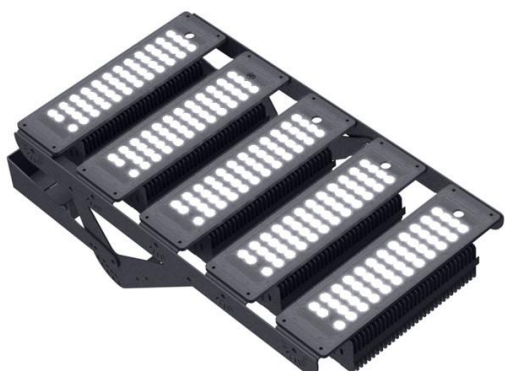

Дилер

ИП Сысолятин С.С.

г. Екатеринбург Ул. Студенческая 6

Офис ул. Боровая, 24

Тел: +7 343 288 53 62; + 7 912 2379000

Hogerled.ru; e-mail: info@hogerled.ru

Светильник FG 84 200W

Технические характеристики

Артикул	FG 84 200W
Вторичная оптика:	Есть
Мощность, Вт:	200
Световой поток, лм:	28700
Цветовая температура, К:	2700-6500
Угол раскрытия, градус:	60/90/155
Вес, кг:	7,52
Индекс цветопередачи:	≥70
Степень защиты:	IP65
Блок аварийного питания:	Нет
Класс защиты от поражения эл. током:	I
Варианты цвета корпуса:	По RAL
Варианты рассеивателя:	полиметилметакрилат



Потребляемая мощность

200 Вт



Общий световой поток

28700 Lm



Степень защиты

IP 65

Материал корпуса: анодированный алюминий

Температурный диапазон: от -40 С до +60 С

Тип подвеса: крепление при помощи поворотного кронштейна типа "Ли́ра"

Область применения: освещение производственных и складских помещений, торговых залов, АЗС, парковок

Срок службы светильника: не менее 50 000 ч

Размеры светильника: 548 мм x 162 (305) мм x 300 мм



Дилер

ИП Сысолятин С.С.

г. Екатеринбург Ул. Студенческая 6

Офис ул. Боровая, 24

Тел: +7 343 288 53 62; + 7 912 2379000

Hogerled.ru; e-mail: info@hogerled.ru



Светильник FI 135 18LED 0,3А 36W

Технические характеристики

Артикул	FG 84 200W
Мощность, Вт:	36
Световой поток, лм:	4100
Цветовая температура, К:	2700-6500
Вес, кг:	1,424
Индекс цветопередачи:	≥80
Степень защиты:	IP65
Блок аварийного питания:	Опционально
Класс защиты от поражения эл. током:	I
Варианты цвета корпуса:	Белый
Варианты рассеивателя:	Матовый



Потребляемая мощность

36 Вт



Общий световой поток

4100 Lm



Степень защиты

IP 65

Материал корпуса: пластик

Температурный диапазон: от -20 С до +40 С

Тип подвеса: на несущую поверхность
Область применения: освещение торговых залов, офисных и складских помещений, АЗС, ЖКХ, авто и д/ж вокзалов.

Срок службы светильника не менее 50 000 ч.

Размеры светильника: 1262 мм x 124 мм x 85 мм

**Коммерческое предложение по
внедрению энергосберегающих
светодиодных систем освещения**

Кому:
должность
фио

Уважаемые коллеги,

Предлагаем следующие варианты коммерческих условий на заявленную номенклатуру осветительных приборов по ТЗ

№	Наименование	Кол-во	Цена с НДС руб.	Цена со скидкой (руб.)	Сумма с НДС (руб.)
1	FG 100 44LED 400W	15 шт.	36 660	33 370	500 550,00
2	FG 100 36LED 200W	15шт	17 900	16 295	244 425
3	FG 100 36LED 300W	6шт	28 185	25 655	153 930
4	FD 111 220W	24шт	14 485	13 185	316 440
5	FD 111 100W	37шт	8 125	7 400	273 800
6	FG 84 200W	10шт	23 395	21 295	212 950
7	FI 135 18LED 0,3A 36W	150 шт	2340,00	1900,00	285 000
ИТОГО					785 550

01.12.2019

ИП Сысолятин С.С.